

طریقه تغییر سریال دستگاه های

نکسگو G2 و G3


برای تغییر سریال دستگاه های نکسگو ابتدا باید از طریق

این لینک <https://posinja.com/wp-content/uploads/2022/03/G3-SN.zip> برنامه

مورد نیاز برای این کار را دانلود کنید.


پس از دانلود فایل را از حالت زیپ خارج کنید و روی برنامه

SN.exe دوبار کلیک کنید تا برنامه زیر باز شود.

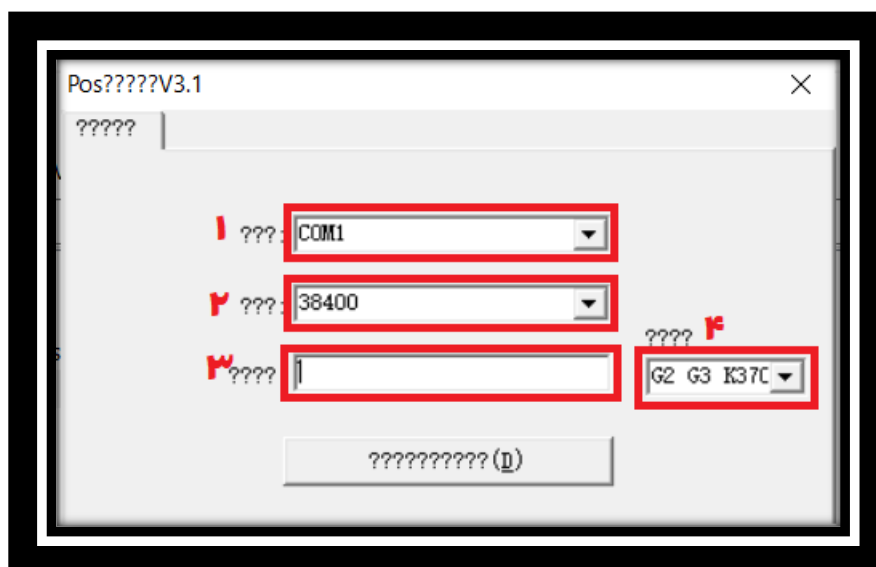

به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده است دقت کنید:

کادر 1: زمانی که کابل تغییر سریال را به سیستم خود متصل می کنید (که کمی جلوتر درباره آن توضیح خواهیم داد) می توانید از مسیر **Control Panel** وارد قسمت **Device Manager** شوید و قسمت **Port (com & lpt)** را باز کنید و عدد جلوی **COM** را بخوانید و در برنامه بالا کادر 1 همان را وارد کنید.

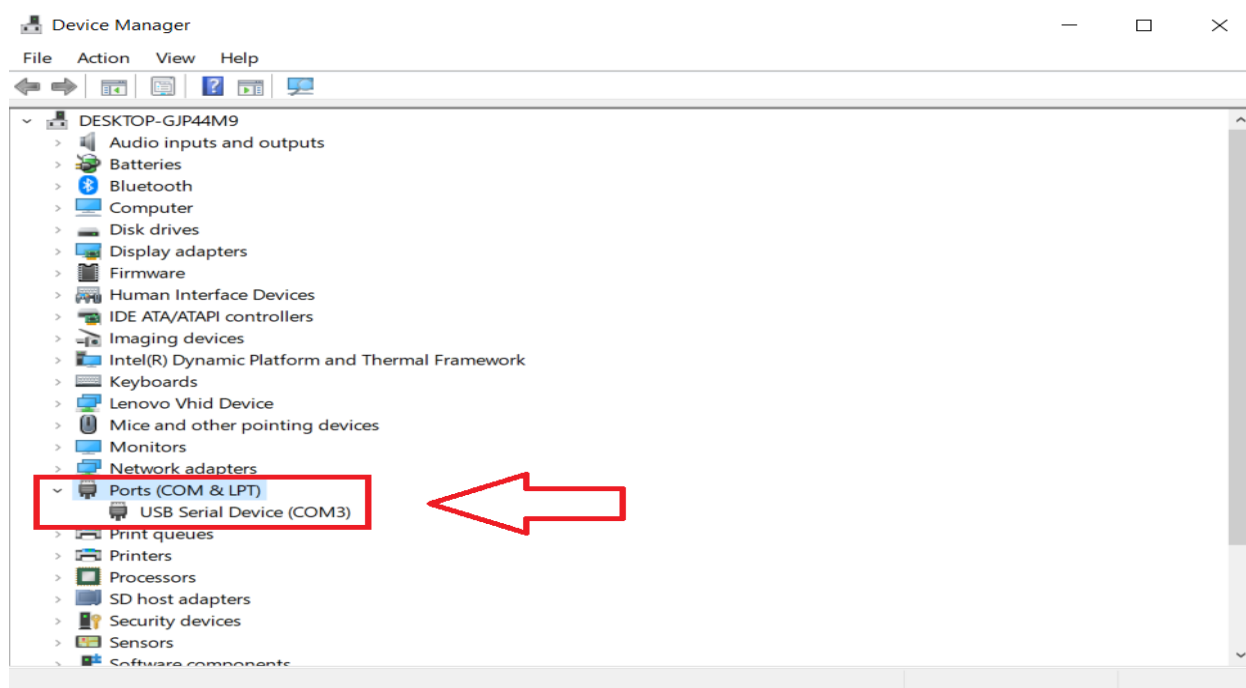


کادر 2: دقت فرمایید عدد داخل کادر 2 باید همیشه 38400 باشد.

کادر 3: محل وارد کردن سریال مورد نظر می باشد.

کادر 4: این قسمت را روی حالت G2 G3 K370 قرار دهید.

برای انجام عملیات تغییر سریال به 2 عدد کابل نیاز دارید
که در تصویر زیر می بینید

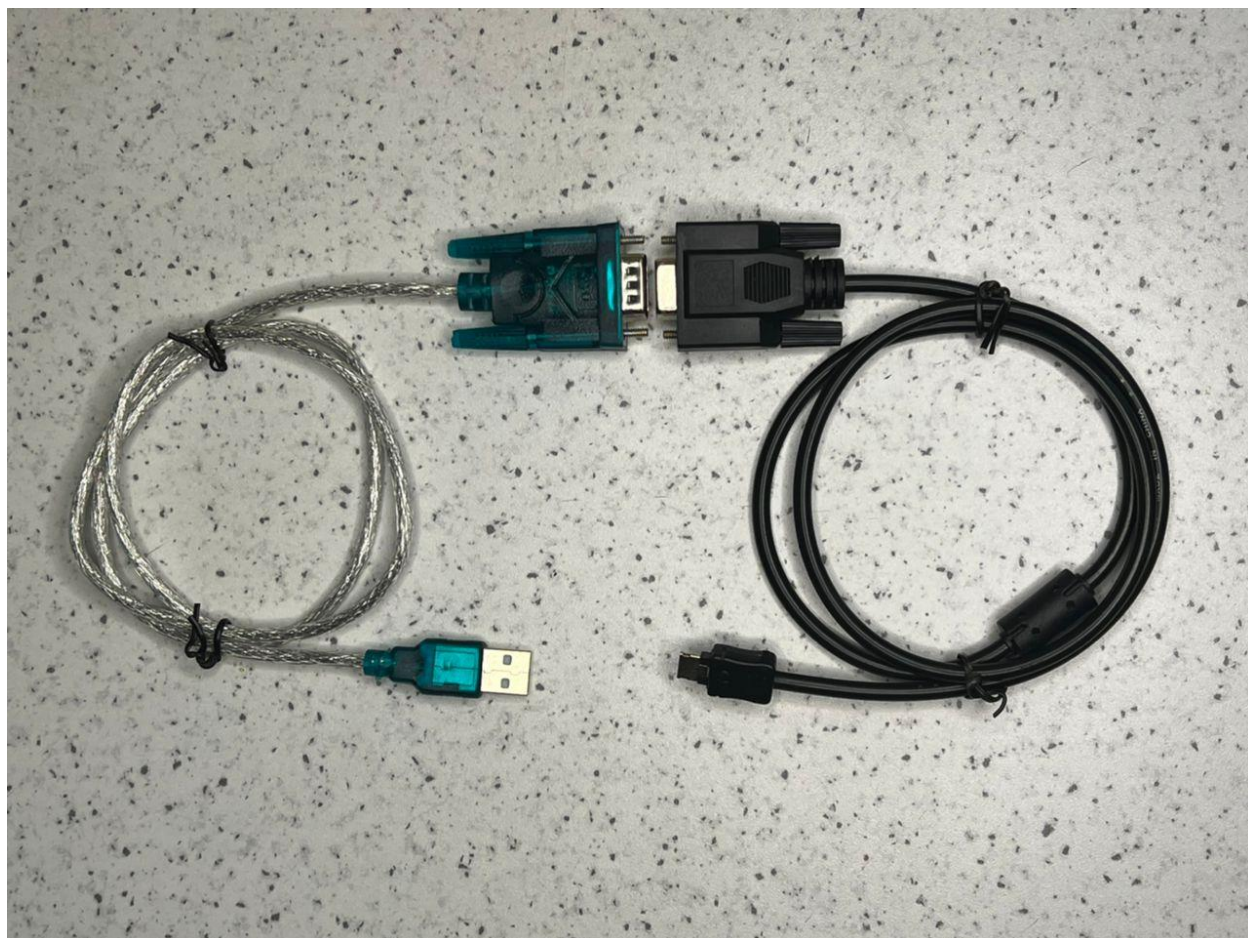

پس از اطمینان از اتصال کابل به سیستم و دستگاه
با نگه داشتن (پاور) دستگاه را روشن کنید و سپس هم
زمان (F) و (4) را نگه دارید تا مانند تصویر زیر روشن شود.



در این قسمت رمز (556677) را وارد کنید و کلید تایید را
بزنید

بعد از وارد کردن رمز این منو را مشاهده خواهید کرد روی دکمه 6 بزنید



در این منو گزینه 1 را بزنید



در این منو گزینه 6 را بزنید



در این منو گزینه 4 را بزنید




در این منو گزینه 2 را بزنید



دقت فرمایید بعد از زدن دکمه 2 و مشاهده منو زیر



باید بلافاصله رو اپلیکیشن SN.exe روی دکمه مشخص شده با رنگ قرمز بزنید.

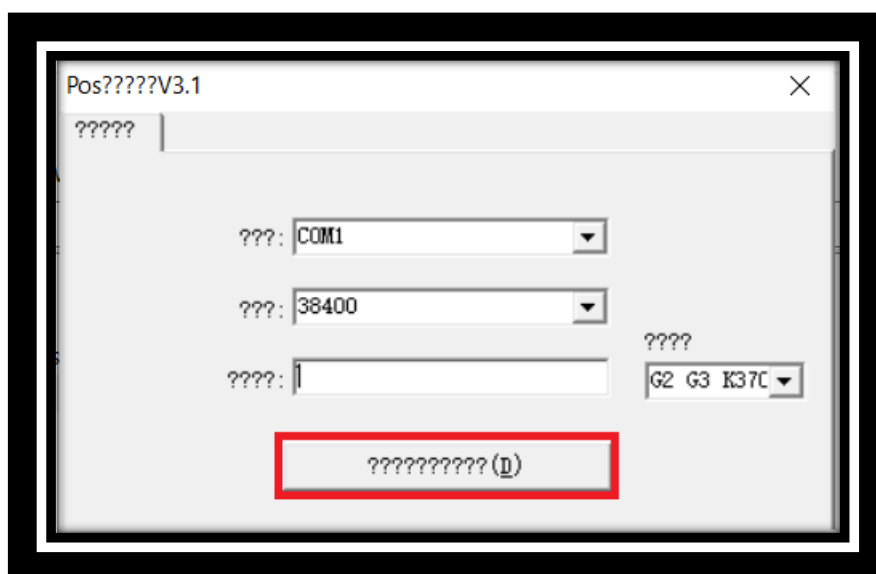

بعد از انجام این مرحله تغییر سریال دستگاه شما با موفقیت انجام شده است.