
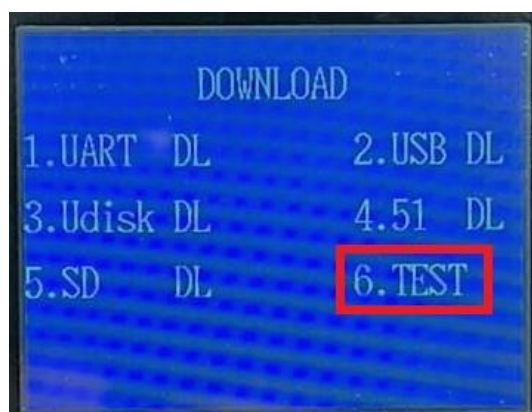


نحوه تغییر تاریخ دستگاه های نکسگو (G2 و G3)


ابتدا دستگاه را با نگه داشتن دکمه پاور روشن میکنیم و بلافاصله دکمه های F و ۴ و ۱ همزمان نگه میداریم تا صفحه زیر را مشاهده کنیم.

در ابتدا گزینه دانلود را زده و رمز **۵۵۶۶۷۷** را وارد میکنیم

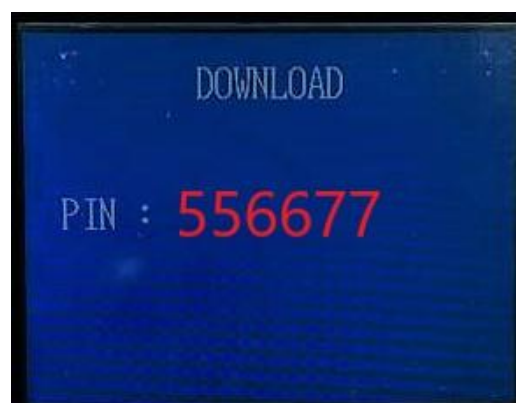


در منوی باز شده گزینه **۶ (test)** را میزنیم


سپس گزینه ۱ یعنی (Unit Test) را
میزنیم

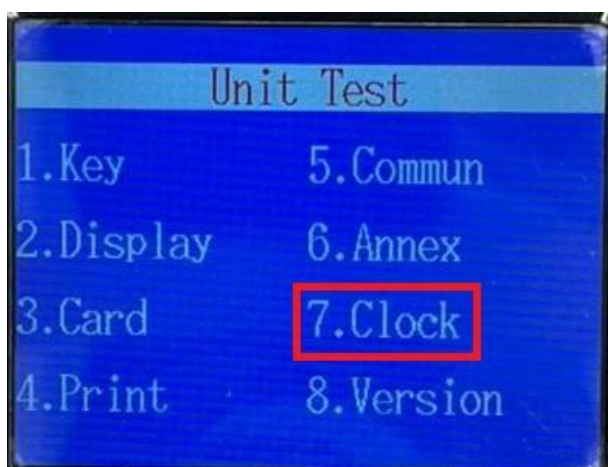

در منوی باز شده گزینه ۷ یعنی
(clock) را میزنیم.

در این صفحه باید تاریخ میلادی (به
روز) را در کادر مشخص شده وارد
کرده و دکمه سبز را بزنید

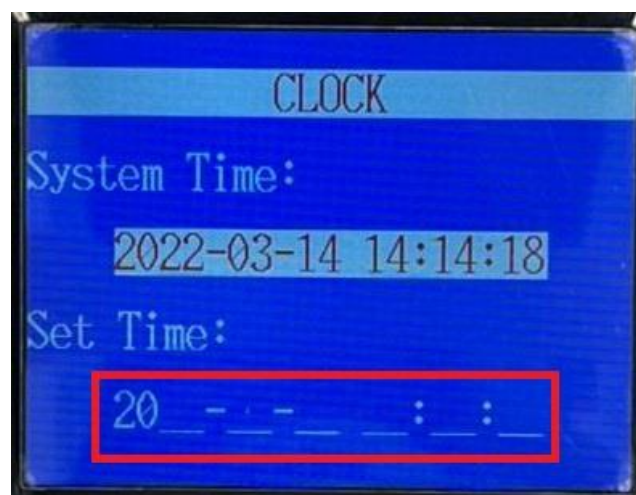

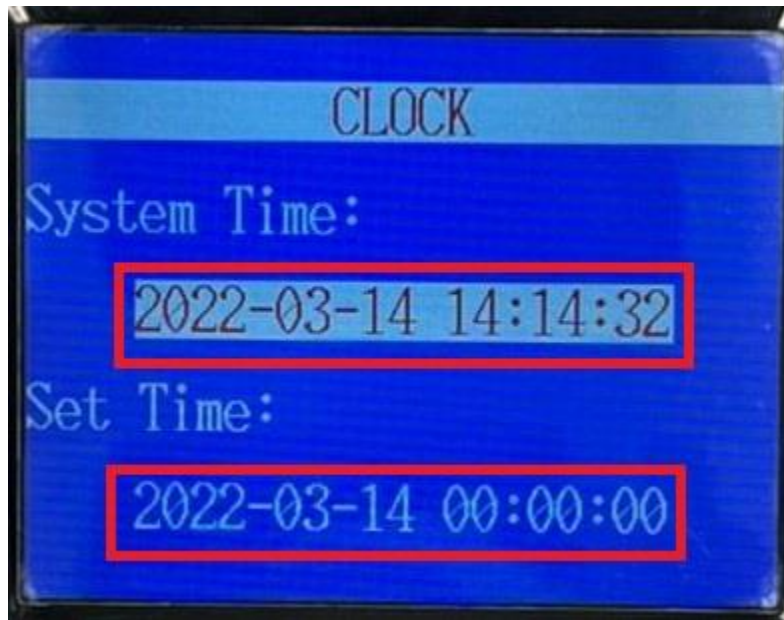

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید بعد از وارد کردن تاریخ روز و فشردن دکمه سبز تاریخ در **system time** به روز شده و تاریخ دستگاه تغییر می کند.

در این مرحله دستگاه را خاموش کرده و مجددا روشن میکنیم و تاریخ تغییر کرده است.